


仕様

型式の呼び	KLR-1210N	
種類	回転霧化式・強制通気形	
点火方式	高電圧放電式	
使用燃料	灯油（JIS1号灯油）	
暖房出力	最大	12.3kW（10,580kcal/h）
	最小	4.63kW（3,981kcal/h）
燃料消費量	最大	12.3kW（1.20L/h）
	最小	4.63kW（0.45L/h）
油タンク容量	18L	
燃焼継続時間	最大	12.6時間
	最小	3.3時間
質量	22kg	
外形寸法	幅516×奥行542×高さ705mm（置台を含む）	
電源電圧・周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力 （50/60Hz）	点火時	23/26W
	燃焼時	23/26W
	最大※	860/860W
	待機時	0.7W
電流ヒューズ	筒型30mm 10A×1個、20mm 5A×1個	
安全装置	対震自動消火装置	停電安全装置
	点火安全装置	過熱防止装置
	不完全燃焼防止装置	
その他の装置	逆火検出装置	油切れ検知装置
付属品	置台	（1）
	取扱説明書	（1）

※気化ヒータ通電時（点火時）のみ

機器後面詳細

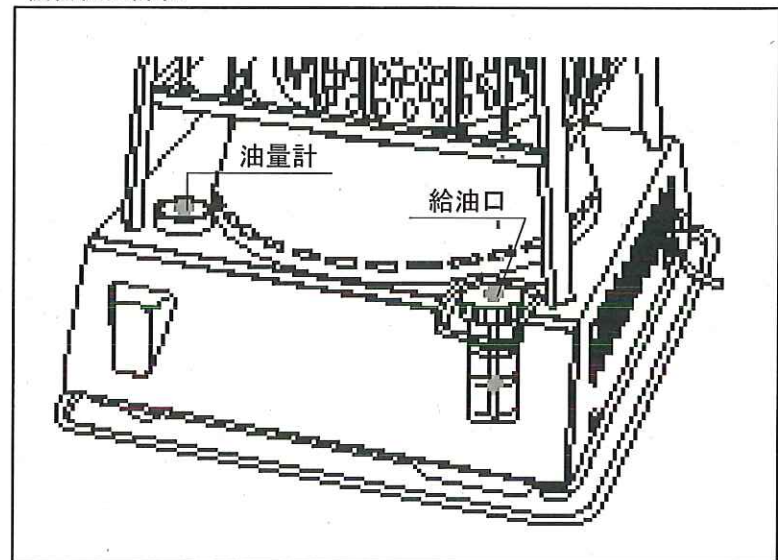

品名	強制通気形開放式石油ストーブ				形式	KLR-1210N	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WX3-0067	
			1:10		単位 mm	サンポット株式会社	